
Exercise Nº2

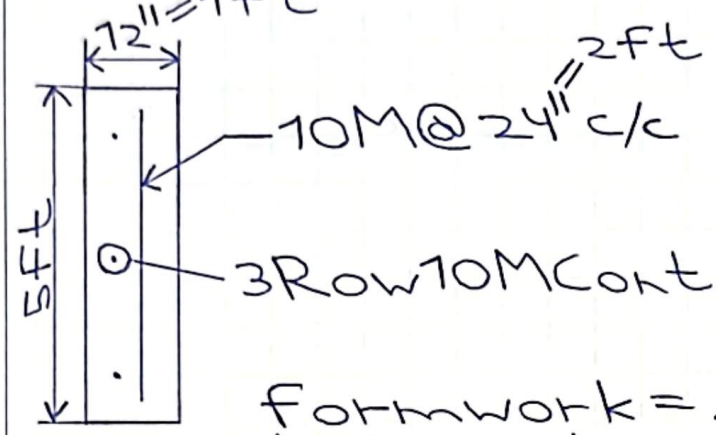

Total Length = 224 ft

Formwork = Arec =
= h x L x 2 sides = 5ft x 224ft x 2 =
= 2240 ft²

rebar = 10M Cont. = 3 rows x
x 224 ft = 672 ft

vert. = 224 ft ÷ 2 ft c/c = 112 + 1 =
= 113 bars x 5 ft = 565 ft

total = 672 + 565 = 1237 ft x
x 0.528 lb/ft = 653.1 lb

concrete = Vol = w x h x L = 1 ft x
x 5 ft x 224 ft = 1120 ft³ x 1.05 waste =
= 1176 ft³ ÷ 27 = 43.6 yd³

Answer: Formwork = 2240 ft²

rebar = 653.1 lb

concrete = 43.6 yd³