
Exercise Nº1

600 | 250

15M dowel @ 400 mm c/c

3 rows 15M Cont.

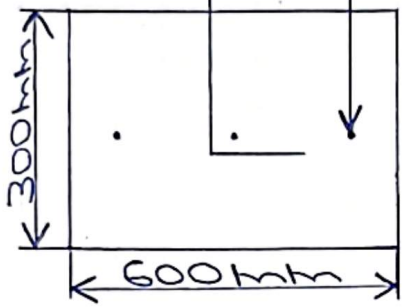

Total Footing Length = 60m

Formwork = Arec =

= h x L x 2 sides = 0.3m x x 60 x 2 = 36m²

rebar = 15M Cont. = 3 bars x 60m = = 180m

dowels = 60m ÷ 0.4m = 150 + 1 = = 151 bars x (0.6m + 0.25m) = = 151 bars x 0.85m = 128.4m

total = (180 + 128.4) x 1.570 = = 308.4 x 1.570 = 484.2 kg

concrete = Vol = w x h x L = 0.6m x x 0.3m x 60m = 10,8 m³ x 1.1 waste = = 11.9 m³

Answer: Formwork = 36m²

rebar = 484.2 kg

concrete = 11.9 m³