
# Exercise #5

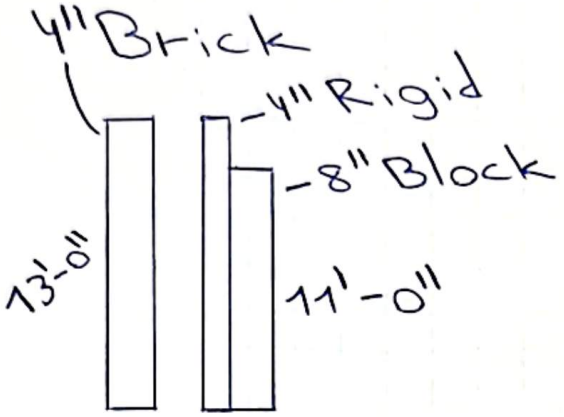


10 windows (36" x 60" each)
3 doors (36" x 84" each)
Brick-?
Block-?

L=300ft  Insulation-?

Area Brick = 300ft x 13ft =
= 3900ft² - (10 x 3ft x 5ft +
+ 3 x 3ft x 7ft) = 3900ft² - 213ft² =
= 3687ft²
Brick = 3687ft² x 6.86 pcs/ft² =
= 25293 pcs x 1.05 waste =
= (26558 pcs)

Area Block = 300ft x 11ft =
= 3300ft² - 213ft² = 3087ft²
Block = 3087ft² x 1.13 pcs/ft² =
= 3489 pcs x 1.05 waste = (3664 pcs)

Insulation: window 3ft x 5ft = 15ft² < 40ft²
door 3ft x 7ft = 21ft² < 40ft²
Don't take these values into account

Area Insulation = 300ft x 13ft =
= 3900ft² x
x 1.05 waste = (4095 ft²)

Answer: Area Brick=
$= 3687\ ft^2$

Brick = 26558 pcs

Area Block=
$= 3087\ ft^2$

Block = 3664 pcs

Area Insulation=
$= 4095\ ft^2$